



ScaleArmor® POP — это система, предотвращающая образование накипи с доказанной эффективностью. Она препятствует образованию накипи и отложений на поверхностях, а также снижает отложения в трубах. Вода не умягчается, но блокируется рост кристаллов карбоната кальция и магния, которые образуют накипь. ScaleArmor® POP — это готовый к использованию комплект, который включает: корпус, картридж, ключ, настенный кронштейн, O-ring, смазку и инструкцию.

ТОЧКА ВВОДА ХОЛОДНАЯ ВОДА

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
8 bar (116 psi)

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
45°C (113°F)
МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4°C (39,2°F)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
POP 10: 1500 л/ч (6.6 GPM)
POP 20: 2300 л/ч (10.1 GPM)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДОКАЗАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- НЕПРЕРЫВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 12 МЕСЯЦЕВ
- РАБОТАЕТ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
 - Макс 45°C - 113°F | Мин 4°C - 39,2°F
- ЭКОЛОГИЧНО:
 - Снижает потребление энергии
 - Перерабатываемые материалы


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отобранные материалы, пригодные для питьевой воды.
Головка: армированный полипропилен.
Колба: PET.
O-ring: EPDM.
Клапан стравливания воздуха: корпус из нержавеющей стали, o-ring EPDM.
Пробка для манометра: латунь CW 511 L.
Фильтрующая среда: ScaleArmor®

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ТИПЫ РЕЗЬБЫ




Системы ScaleArmor®

СМЕННЫЕ КАРТРИДЖЫ ДОСТУПНЫ



Артикул	Модель
Ra5195123	P 10 ScaleArmor®
Ra5197123	P 20 ScaleArmor®

Испытания проведены на системе ScaleArmor® POP 10. Режим тестирования: 20°C, 3 БАР

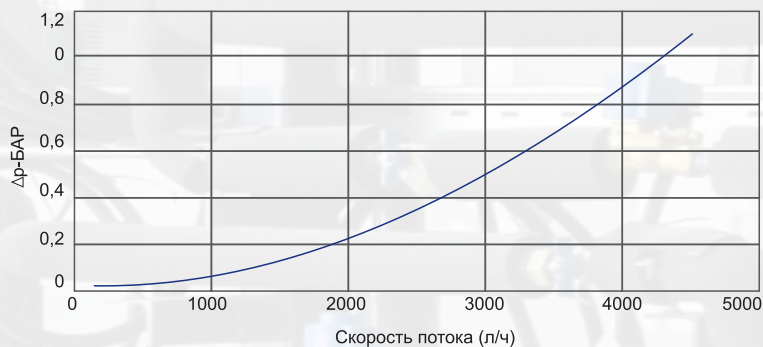

ScaleArmor®POP

Корпуса с пластиковыми и латунными резьбами BSPP

Артикул	Модель	Подходящий картридж	Вход/Выход	Максимальный поток	Размеры (мм)		
					A	B	C
Za1380552	POP10 ScaleArmor® System 3/4 IN	10"	3/4" пластик	1500 л/ч	325	122	107
Za1380532	POP10 ScaleArmor® System 3/4 OT	10"	3/4" латунь	1500 л/ч	325	122	107
Za1381552	POP20 ScaleArmor® System 3/4 IN	20"	3/4" пластик	2300 л/ч	577	122	107
Za1381532	POP20 ScaleArmor® System 3/4 OT	20"	3/4" латунь	2300 л/ч	577	122	107
Za1380652	POP10 ScaleArmor® System 1 IN	10"	1" пластик	1500 л/ч	325	122	107
Za1380632	POP10 ScaleArmor® System 1 OT	10"	1" латунь	1500 л/ч	325	122	107
Za1381652	POP20 ScaleArmor® System 1 IN	20"	1" пластик	2300 л/ч	577	122	107
Za1381632	POP20 ScaleArmor® System 1 OT	20"	1" латунь	2300 л/ч	577	122	107

