



ScaleArmor® POP — қақтың түзілуін болдырмайтын, тиімділігі дәлелденген жүйе. Ол жабдық беттерінде қақ пен шөгінділердің пайда болуын тежейді, сондай-ақ құбырлардағы жиналуды азайтады. Су жұмсартылмайды, бірақ қақ түзетін кальций және магний карбонаты кристалдарының өсуі тежеледі.

Су жұмсартылмағанымен, кальций мен магний карбонаты кристалдарының өсуіне кедергі келтіреді, бұл қақ түзеді. ScaleArmor® POP – корпус, картридж, кілт, қабырға кронштейні, О-тәрізді сақина, майлағыш және нұсқаулықты қамтитын пайдалануға дайын жинақ.

ҚОСЫЛУ НҮКТЕСІ СУЫҚ СУ

МАКСИМАЛДЫ ЖҰМЫС ҚЫСЫМЫ:
8 BAR (116 PSI)

МАКСИМАЛДЫ ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ:
+45°C (113°F)
МИНИМАЛДЫ ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ:
+4°C (39,2°F)

МАКСИМАЛДЫ ӨНІМДІЛІК:
POP 10: 1500 л/сағ (6.6 GPM)
POP 20: 2300 л/сағ (10.1 GPM)

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- ҚАҚТЫҢ ТҮЗІЛУІНІҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТИІМДІЛІГІ
- 12 АЙҒА ДЕЙІН ҮЗДІКСІЗ ТИІМДІЛІК
- ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
 - Макс: +45°C (113°F) | Мин: +4°C (39,2°F)
- ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК:
 - Энергия тұтынуын азайтады
 - Қайта өңделетін материалдар

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ауыз суға жарамды таңдалған материалдар.

Бас бөлігі: күшейтілген полипропилен

Колба: PET

Тығыздағыш сақина (O-ring): EPDM

Ауа шығару клапаны: тот баспайтын болат корпус, EPDM тығыздағыш

Манометрге арналған тығын: латунь CW 511 L

Сүзгілеу материалы: ScaleArmor®

ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ



БҰРАНДА ТҮРЛЕРІ




АЛМАСТЫРМАЛЫ КАРТРИДЖДЕР



Артикул	Модель
Ra5195123	P 10 ScaleArmor®
Ra5197123	P 20 ScaleArmor®

Сынақтар ScaleArmor® POP 10 жүйесінде жүргізілген. Тестілеу режимі: 20°C, 3 bar.

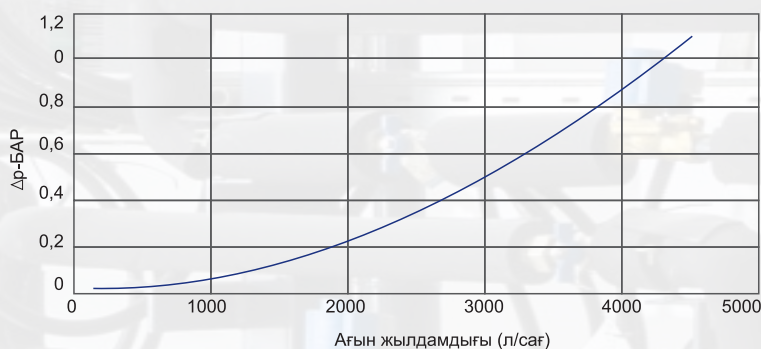

ScaleArmor®POP

Пластикалық және жездік бұрандалы жақтаулар (корпустар) BSPP

Артикул	Модель	Сәйкес картридж	Кіріс/Шығыс	Максималды ағын	Өлшемдері (мм)		
					A	B	C
Za1380552	POP10 ScaleArmor® System 3/4 IN	10"	3/4" пластик	1500 л/сағ	325	122	107
Za1380532	POP10 ScaleArmor® System 3/4 OT	10"	3/4" латунь	1500 л/сағ	325	122	107
Za1381552	POP20 ScaleArmor® System 3/4 IN	20"	3/4" пластик	2300 л/сағ	577	122	107
Za1381532	POP20 ScaleArmor® System 3/4 OT	20"	3/4" латунь	2300 л/сағ	577	122	107
Za1380652	POP10 ScaleArmor® System 1 IN	10"	1" пластик	1500 л/сағ	325	122	107
Za1380632	POP10 ScaleArmor® System 1 OT	10"	1" латунь	1500 л/сағ	325	122	107
Za1381652	POP20 ScaleArmor® System 1 IN	20"	1" пластик	2300 л/сағ	577	122	107
Za1381632	POP20 ScaleArmor® System 1 OT	20"	1" латунь	2300 л/сағ	577	122	107

